


HL800/160

Szigetelt csőátvezetés bitumengallérral DN160



Szigetelt csőátvezetés DN160 d 160-165mm műanyag, öntöttvas vagy acél csövek pincefalakon és alaplapon történő szigetelt átvezetésére, ajakos tömítéssel, bitumengallérral, szorító anyával. A sima felületű, kör keresztmetszetű csövekre könnyen (a tokon keresztül is) ráhúzható. A bitumengallér hajlékonysága lehetővé teszi a falsarok közelében való elhelyezést is. A talajvíz nyomással szembeni ellenállóság ellenőrzése 6m-es vízoszlopnyomással történt. A rugalmas (nem fix) csőátvezetés, 10% csőtengely kitérést tolerál.

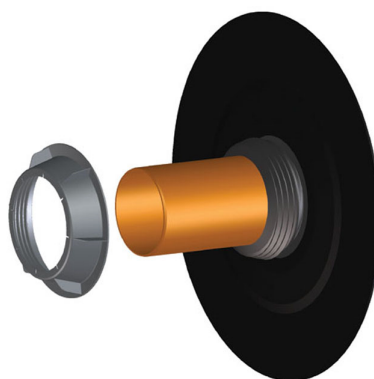

Műszaki rajz



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Elastomer, Bitumen, PP	Beépítési magasság
Csatlakozó méret	DN160	Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	2,1	Terhelési osztály

FŐADATOK

Alkatrész

**HL0800.2E**

Védőanya DN160

Együtt használható

**HL801**

Szigetelt csőátvezetés betételem – 4 szeres

**HL801B/M32**

Vakdugó M32

**HL801B/M40**

Vakdugó M40

**HL801B/M50**

Vakdugó M50

**HL801B/M63**

Vakdugó M63

**HL801R/M32-25**

Szűkítő csavarzat M32-25

**HL801R/M40-25**

Szűkítő csavarzat M40-25

**HL801R/M40-32**

Szűkítő csavarzat M40-32

**HL801R/M50-25**

Szűkítő-csavarzat M50-25

**HL801R/M50-32**

Szűkítő-csavarzat M50-32

**HL801R/M50-40**

Szűkítő-csavarzat M50-40

**HL801R/M63-32**

Szűkítő-csavarzat M63-32

**HL801R/M63-40**

Szűkítő-csavarzat M63-40

**HL801R/M63-50**

Szűkítő-csavarzat M63-50

**HL801V/10-17**

Tömszelence M25, d 10mm - d 17mm

**HL801V/17-25**

Tömszelence M32



HL801V/22-33
Tömszelence M40



HL801V/28-38
Tömszelence M50



HL801V/32-44
Tömszelence M63



HL801V/40-52
Tömszelence M63



HL801V/8-14
Tömszelence M25

CSOMAGOLÁSI ADATOK

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL800_pr	max.
WEB	HL800_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL800_gr	150x150/72dpi
Műszaki rajz	HL800_160_a	pdf
Műszaki rajz	HL800_160_a	png
CAD	HL800_160_2_a	dxf
Beépítési példa	HL800_160_PZ	pdf
Video	YouTube Video	
Brochure	HL804H_HL800_Pro_HU_web.pdf	
Brochure	Rohrdurchführung_Keller_HL801_hu.pdf	